

TERMOSTATICKY ŘÍZENÉ VENTILY

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY ZÁKLADNÍ ŘADA VTA370, VTA570

Termostatické směšovací ventily ESBE série VTA370 a VTA570 nabízejí vysokou průtočnost a vysokou funkčnost v aplikacích vytápění.

OVLÁDÁNÍ

Série VTA370 a VTA570 jsou nejlepší volbou pro aplikace vytápění a chlazení. Ventily jsou vybaveny funkcí ochrany před přehřátím*, která je důležitá například pro ochranu potrubí podlahového vytápění a také samotné podlahy před nekontrolovaným vzestupem teploty.

FUNKCE

Ventily mají nesymetrické uspořádání průtoku a funkci ochrany před přehřátím*. V závislosti na verzi ventilu může být směšovací teplota nastavena v následujících rozsazích: 10–30 °C, 20–55 °C nebo 30–70 °C. Voskový prvek reaguje na teplotu vody a posouvá kužel, přes který se směšuje chladná a teplá voda, a dosahuje se tak požadovaná nastavená teplota smíšené vody.

VARIANTY

Ventily se dodávají s vnějším závitem, přírubou pro čerpadlo a otočnou maticí. Tři různé teplotní rozsahy umožňují vybrat správný ventil pro správnou aplikaci, např. 10–30 °C pro chlazení, 20–55 °C pro podlahové vytápění nebo 30–70 °C pro vytápění radiátory. Ventily jsou vybaveny velkým ovladačem nastavení.

MÉDIA

Tyto ventily mohou pracovat s následujícími typy médií:

- voda
- voda pro vytápění
- voda s nemrznoucí přísadou (směs glykolu ≤ 50 %)

*) Ochrana před přehřátím znamená, že v případě závady na okruhu studené vody se automaticky vypne dodávka teplé vody.



VTA370
Vnější závít



Čerpadlová příruba/
vnější závít



Otočná matice/
vnější závít



VTA570
Vnější závít



Čerpadlová příruba/
vnější závít



Otočná matice/
vnější závít

URČENÍ VENTILŮ

Řada	Rozsah teplot			Aplikace
	10 – 30°C	20 – 55°C	30 – 70°C	
VTA370				Pitná voda, potrubí
VTA570				
VTA370				Pitná voda, místo odběru
VTA570				
VTA370				Vytápění slunečními kolektory
VTA570				
VTA370				Chlazení
VTA570	•			
VTA370		•		Podlahové vytápění
VTA570		•		
VTA370		○	•	Radiátorové vytápění
VTA570		○	•	

• doporučeno ○ sekundární alternativa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlaková třída: _____ PN 10

Pracovní tlak: _____ 1,0 MPa (10 bar)

Rozdílový tlak, směšování:

VTA570 _____ max. 0,3 MPa (3 bar)

VTA370 _____ max. 0,1 MPa (1 bar)

Max. teplota média:

Rozsah teplot 10–30°C _____ 65°C

Rozsah teplot 20–55, 30–70°C _____ trvalá 95°C

_____ dočasná 100°C

Min. teplota média: _____ 0 °C

Teplotní stabilita:

Rozsah teplot 10–30°C _____ ±2°C*

Rozsah teplot 20–55, 30–70°C _____ ±3°C**

Přípojka: _____ Vnější závít (G), ISO 228/1

Materiál

Tělo ventilu a ostatní kovové součásti v kontaktu s médiem:

_____ Mosaz odolávající dezinfekci, DZR

* Platí při nezměněném tlaku teplé/studené vody a minimálním průtoku 9 l/min. Minimální rozdíl teplot mezi přívodem studené vody a výstupem smíchané vody 3 °C a doporučený maximální rozdíl teplot mezi zpětným vodním potrubím/přívodem studené vody a výstupem smíchané vody: 10 °C.

** Platí při nezměněném tlaku teplé/studené vody a minimálním průtoku 9 l/min. Minimální rozdíl teplot mezi přívodem teplé vody a výstupem smíchané vody 10 °C a doporučený maximální rozdíl teplot mezi zpětným vodním potrubím/přívodem studené vody a výstupem smíchané vody: 10 °C.

CE PED 2014/68/EU, článek 4.3



Tlakové zařízení vyhovuje směrnici 2014/68/EU o tlakových zařízeních, článku 4.3 (správné konstrukční postupy). Podle této směrnice nebude zařízení označeno žádným symbolem CE.



4MS/UBA
4MS/KTW-BWGL

TERMOSTATICKY ŘÍZENÉ VENTILY

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY ZÁKLADNÍ ŘADA VTA370, VTA570

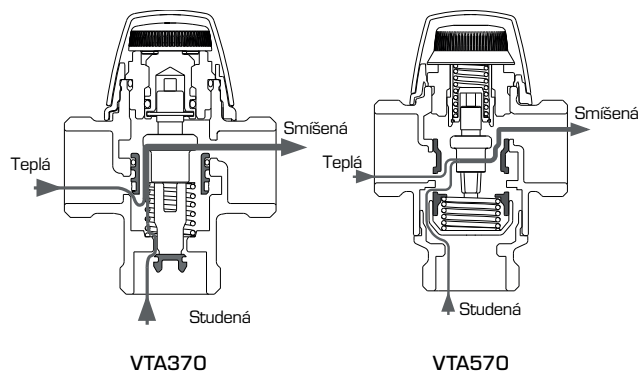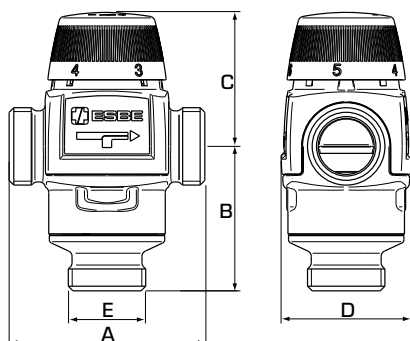


ŘADA VTA372/VTA572, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Obj. číslo	Označení	Rozsah teplot	Kvs *	Přípojka E	Rozměr				Hmotnost [kg]	Nahrazuje
					A	B	C	D		
31700100	VTA572	10 - 30°C	4,5	G 1"	84	62	60	56	0,86	
31700400			4,8	G 1¼"					0,95	
31200100	VTA372	20 - 55°C	3,4	G 1"	70	42	52	46	0,44	
31702100	VTA572	20 - 55°C	4,5	G 1"	84	62	60	56	0,86	
31702200			4,8	G 1¼"					0,95	
31200400	VTA372	30 - 70°C	3,4	G 1"	70	42	52	46	0,48	31105400
31702500	VTA572	30 - 70°C	4,5	G 1"	84	62	60	56	0,86	31700300
31702600			4,8	G 1¼"					0,95	31700600


* Hodnota Kvs v m³/h při poklesu tlaku o 1 bar.

PŘÍKLADY INSTALACE

Další informace a příklad zapojení najdete v oddílu katalogu „Jak zvolit správnou instalaci/polohu“.

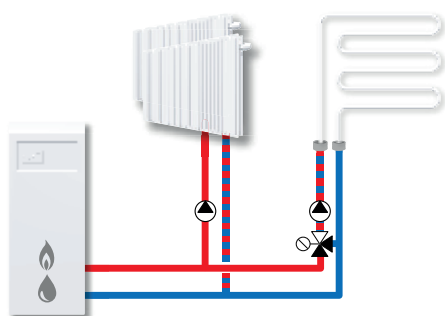

VTA370/
VTA570



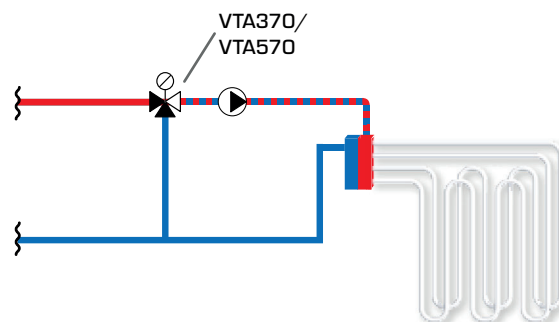


Vyobrazené aplikace jsou pouze příklady použití výrobku!
Před použitím výrobku v jakékoli aplikaci je nutno ověřit regionální a národní předpisy.

TERMOSTATICKY ŘÍZENÉ VENTILY

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

ZÁKLADNÍ ŘADA VTA370, VTA570

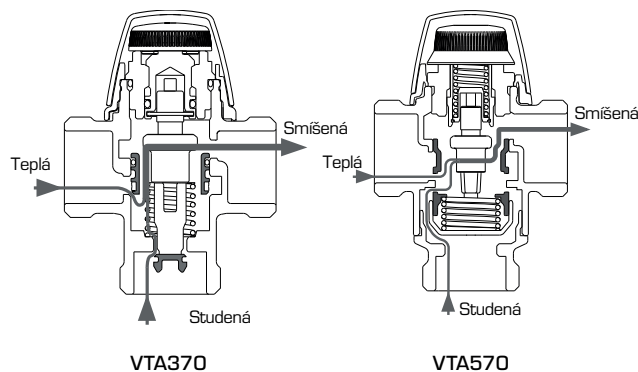

VTA370

VTA570

ŘADA VTA377/VTA577, ČERPADLOVÁ PŘÍRUBA A VNĚJŠÍ ZÁVIT

Obj. číslo	Označení	Rozsah teplot	Kvs*	Přípojka		Rozměr				Hmotnost [kg]	Poznámka
				E	F	A	B	C	D		
31200200	VTA377	20 - 55°C	3,4	G 1"	PF 1½"	86	42	52	56	0,58	
31702300	VTA577	20 - 55°C	4,5	G 1"	PF 1½"	100	62	60	56	0,99	




ŘADA VTA378/VTA578, OTOČNÁ MATICE A VNĚJŠÍ ZÁVIT

Obj. číslo	Označení	Rozsah teplot	Kvs*	Přípojka		Rozměr				Hmotnost [kg]	Poznámka
				E	F	A	B	C	D		
31200300	VTA378	20 - 55°C	3,4	G 1"	RN 1"	78	42	52	46	0,48	
31702400	VTA578	20 - 55°C	4,5	G 1"	RN 1"	93	62	60	56	0,91	

* Hodnota Kvs v m³/h při poklesu tlaku o 1 bar. PF = čerpadlová příruba, RN = otočná matice

PŘÍKLADY INSTALACE

Další informace a příklad zapojení najdete v oddílu katalogu „Jak zvolit správnou instalaci/polohu“.

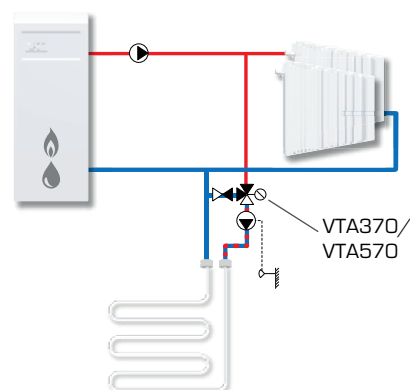

Vyobrazení aplikace jsou pouze příklady použití výrobku!
Před použitím výrobku v jakékoli aplikaci je nutno ověřit regionální a národní předpisy.

TERMOSTATICKY ŘÍZENÉ VENTILY

**TERMOSTATICKÉ
SMĚŠOVACÍ VENTILY****ZÁKLADNÍ ŘADA VTA370, VTA570****NÁVRHOVÝ DIAGRAM**